




# FICHA TÉCNICA

## de producto

### PERFIL Z O MACHO GUÍA ALUMINIO PARA FACHADA VENTILADA

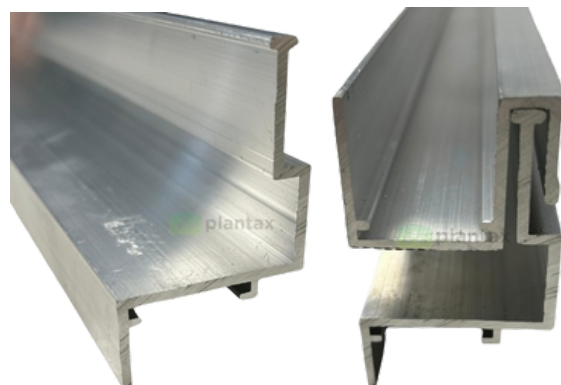

#### DESCRIPCIÓN

El Perfil Z de Aluminio permite la fijación segura de bandejas composite en fachadas ventiladas. Su diseño encaja con el Perfil S, asegurando un montaje ascendente firme y sin vibraciones.

#### RECOMENDACIONES MONTAJE

1. Fijar el perfil Z con remaches en la parte superior de la bandeja conformada.
2. Encajar con el perfil S de la bandeja inferior, asegurando un ajuste firme.
3. Colocar los remaches en los extremos y en el centro de la bandeja para garantizar una sujeción óptima.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Producto:             | Perfil Z para fachadas ventiladas                        |
| Material:             | Aleación de aluminio 6063 T5                             |
| Función:              | Fijación de bandejas compuesta                           |
| Dimensiones           |  |
| Ancho:                | 41 mm  |
| Altura:               | 65,5 mm  |
| Longitud:             | Igual a la bandeja conformada de composite               |
| Sistemas de fijación: | Remaches en extremos y centro de la bandeja              |
| Compatibilidad:       | Encaje con perfil S para instalación ascendente          |
| Protección adicional: | Junta EPDM adhesiva en laterales para evitar vibraciones |