




FICHA TÉCNICA

de producto

PERFIL S O HEMBRA GANCHO ALUMINIO PARA FACHADA VENTILADA

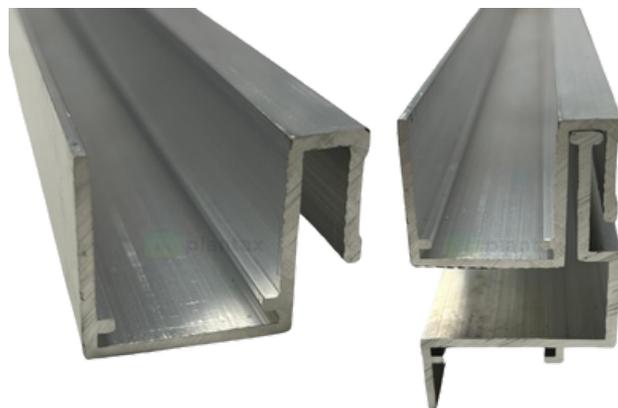

DESCRIPCIÓN

El Perfil S de aluminio, también llamado Hembra Gancho, es una pieza esencial en fachadas ventiladas. Su diseño permite la fijación de bandejas composite en la parte inferior de la estructura, asegurando un montaje ascendente firme y seguro. Encaja perfectamente con el Perfil Z, garantizando alineación precisa y estabilidad en el revestimiento.

RECOMENDACIONES MONTAJE

1. Posicionar el Perfil S en la base de la fachada, asegurando su correcta alineación con la estructura.
2. Taladrar el perfil en los puntos perforados de las solapas laterales para permitir su fijación.
3. Fijar los extremos con remaches antes de proceder con la fijación de los puntos intermedios.
4. Remachar con una separación máxima de 500 mm para garantizar una sujeción firme y uniforme.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto:	Perfil S para fachadas ventiladas
Material:	Aleación de aluminio 6063 T5
Función:	Fijación de bandejas compuesta
Dimensiones	
Ancho:	39,5 mm
Altura:	30 mm
Longitud:	Igual a la bandeja conformada de composite
Sistemas de fijación:	Remaches en extremos y puntos intermedios
Compatibilidad:	Encaje con perfil Z para montaje ascendente
Protección adicional:	Asegura estabilidad estructural y alineación precisa
Resistencia:	A corrosión
Presentación:	Paquetes de 24 unidades